

1:1

Série 320 – eSafe

- **Função Segurança ventilada**
- **Alta capacidade de vazão**
- **Forte e durável**

Os engates da série eSafe 320 são leves, fortes e duráveis. A desconexão em duas etapas evita o chicoteamento da mangueira. Está disponível em diversas conexões de rosca. As roscas macho dos engates e espigas têm vedarossa pré-aplicado. A operação automática plena garante o fácil manuseio. Os engates eSafe estão em conformidade com as normas padrão ISO 4414 e EN 983.


A série 320 também está disponível nas versões *Standard*, *Soft-Line* e *Multi-Link*

eSafe™



CEJN Safety

VAZÃO DE AR

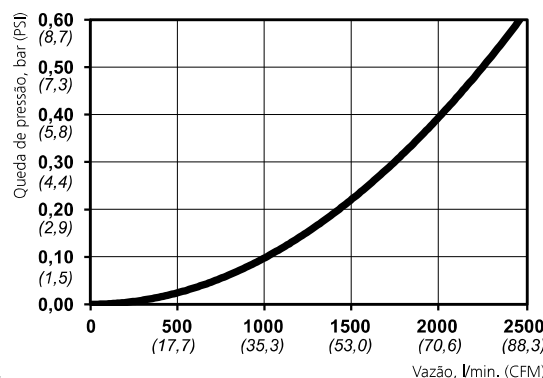

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro nominal de vazão.....	7.6 mm (5/16")
Vazão de ar.....	2250 l/min (79.4 CFM)
Máx. pressão de trabalho	16 bar (232 PSI)
Mín. pressão de ruptura conectado	140 bar (2030 PSI)
Temperatura	-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Material do engate	Latão/aço zincado
Material da espiga	Aço temperado zincado
Força de conexão	86 N
Mercados	Global
Standard	CEJN Original, Eurostandard, 7.4 mm

A capacidade de vazão é medida a uma pressão de entrada de 6 bar (87 PSI), e a queda de pressão a 0,5 bar (7 PSI).

Ícone	Código	Conexão
ENGATE ESAFE COM SEGURANÇA VENTILADA 	CONEXÃO DE MANGUEIRA	10 320 2002 6.3 mm (1/4")
	10 320 2003 8 mm (5/16")	
	10 320 2004 10 mm (3/8")	
	10 320 2005 13 mm (1/2")	
	10 320 2009 9 mm	
	CONEXÃO DE ROSCA MACHO	10 320 2152 R 1/4"
	10 320 2154 R 3/8"	
	10 320 2155 R 1/2"	
	10 320 2452 NPT 1/4"	
	10 320 2454 NPT 3/8"	
10 320 2455 NPT 1/2"		
CONEXÃO DE ROSCA FÊMEA	10 320 2202 G 1/4"	
10 320 2204 G 3/8"		
10 320 2205 G 1/2"		
10 320 2402 NPT 1/4"		
10 320 2404 NPT 3/8"		
10 320 2405 NPT 1/2"		
CONEXÃO STREAM-LINE	10 320 2058 5 x 8 mm	
10 320 2060 6.5 x 10 mm		
10 320 2062 8 x 12 mm		
10 320 2063 9.5 x 13.5 mm		
10 320 2066 11 x 16 mm		
ENGATE SOFT-LINE ESAFE 	CONEXÃO DE MANGUEIRA	10 320 2086 10 mm (3/8")
	10 320 2087 13 mm (1/2")	
	CONEXÃO STREAM-LINE	10 320 2080 6.5 x 10 mm
	10 320 2082 8 x 12 mm	
	10 320 2085 11 x 16 mm	
10 320 2088 13 x 18 mm		
ROSCA FÊMEA	10 320 2232 G 1/4"	
10 320 2234 G 3/8"		
10 320 2434 NPT 3/8"		

Ícone	Código	Conexão
ESPIGAS 	LIGAÇÃO DE MANGUEIRA	10 320 5001 5 mm (3/16")
	10 320 5002 6.3 mm (1/4")	
	10 320 5003 8 mm (5/16")	
	10 320 5009 9 mm	
	10 320 5004 10 mm (3/8")	
	10 320 5005 13 mm (1/2")	
ROSCA MACHO	10 320 5151 R 1/8"	
10 320 5152 R 1/4"		
10 320 5154 R 3/8"		
10 320 5155 R 1/2"		
10 320 5263 G 1/4"		
10 320 5264 G 3/8"		
10 320 5265 G 1/2"		
10 320 5451 NPT 1/8"		
10 320 5452 NPT 1/4"		
10 320 5454 NPT 3/8"		
10 320 5455 NPT 1/2"		
ROSCA FÊMEA	10 320 5201 G 1/8"	
10 320 5202 G 1/4"		
10 320 5204 G 3/8"		
10 320 5205 G 1/2"		
10 320 5401 NPT 1/8"		
10 320 5402 NPT 1/4"		
10 320 5404 NPT 3/8"		
10 320 5405 NPT 1/2"		
LIGAÇÃO STREAM-LINE	10 320 5058 5 x 8 mm	
10 320 5060 6.5 x 10 mm		
10 320 5062 8 x 12 mm		
10 320 5063 9.5 x 13.5 mm		
10 320 5066 11 x 16 mm		
10 320 5068 13 x 18 mm		

A CEJN reserva-se no direito de fazer mudanças sem aviso prévio. Roscas de conexão de acordo com padrão ISO. Outras conexões sob consulta. Consulte-nos sobre disponibilidade e preços. Alguns itens estão sujeitos a quantidade mínima de compra. Visite nosso site www.cejnbrasil.com.br para maiores informações.