



Mangueira espiral – Não reforçada

- **Leve e flexível**
- **Excelente resistência a óleos, solventes e outras soluções não aquosas**
- **Alta qualidade e durabilidade**

A mangueira espiral CEJN é uma excelente escolha por possuir grande capacidade de recuo, resistência a abrasão, ruptura e impactos. É adequada para aplicações com alta temperatura.



Máx. pressão de trabalho 10 bar (145 PSI) (20°C, 68°F)
Mín. pressão de ruptura conectado 25 bar (362 PSI) (20°C, 68°F)
Material da mangueira..... Poliuretano de base éster

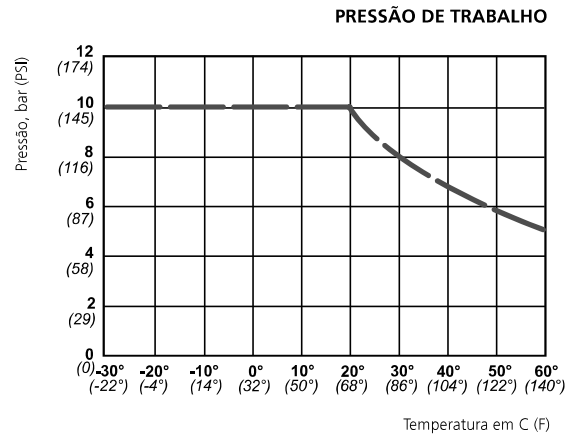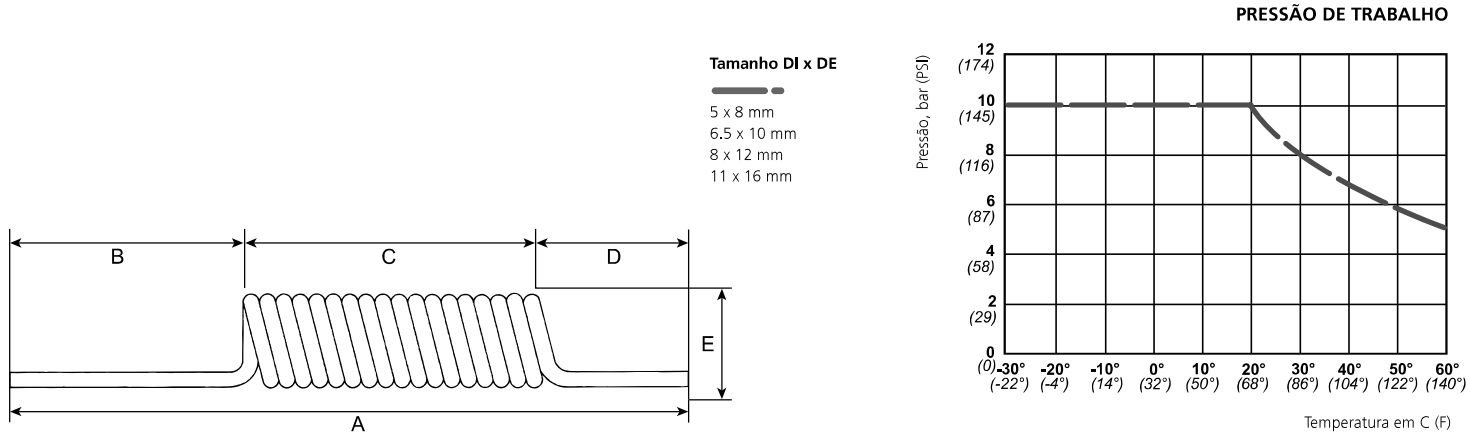

COMPRIMENTO DE SERVIÇO	DI x DE	Comprimento total (m)	Código	A	B	C	D	E
2 METROS	5 x 8 mm	2.5 m	19 958 5820	740	500	140	100	42
	6.5 x 10 mm	2.5 m	19 958 6020	740	500	140	100	52
	8 x 12 mm	2.5 m	19 958 6220	740	500	140	100	65
	11 x 16 mm	2.5 m	19 958 6620	720	500	120	100	95
4 METROS	5 x 8 mm	5.0 m	19 958 5840	930	500	330	100	42
	6.5 x 10 mm	5.0 m	19 958 6040	930	500	330	100	52
	8 x 12 mm	5.0 m	19 958 6240	920	500	320	100	65
	11 x 16 mm	5.0 m	19 958 6640	880	500	280	100	95
6 METROS	5 x 8 mm	7.5 m	19 958 5860	1120	500	520	100	42
	6.5 x 10 mm	7.5 m	19 958 6060	1120	500	520	100	52
	8 x 12 mm	7.5 m	19 958 6260	1100	500	500	100	65
	11 x 16 mm	7.5 m	19 958 6660	1040	500	440	100	95
8 METROS	5 x 8 mm	10.0 m	19 958 5880	1300	500	700	100	42
	6.5 x 10 mm	10.0 m	19 958 6080	1310	500	710	100	52
	8 x 12 mm	10.0 m	19 958 6280	1280	500	680	100	65
	11 x 16 mm	10.0 m	19 958 6680	1210	500	610	100	95

A CEJN reserva-se no direito de fazer mudanças sem aviso prévio. Roscas de conexão de acordo com padrão ISO. Outras conexões sob consulta. Consulte-nos sobre a disponibilidade e preços. Alguns itens estão sujeitos a quantidade mínima de compra. Visite nosso site www.cejnbrasil.com.br para maiores informações.